Sécurisation de l’alimentation en eau du Centre de Gérontologie Chastaingt – Limoges (87)

Établissements de santé

Équipements de secours

Réseaux

Haute-Vienne - 87

2026

Un projet mené par :

Description

Afin de renforcer la sécurité d’alimentation en eau du Centre de Gérontologie Chastaingt, ALLEZ Energies est intervenue sur le réseau d’eau potable à proximité de l’établissement. L’objectif était de créer une alimentation secondaire permettant d’assurer la continuité de service en cas d’incident sur le réseau principal.

Réalisation

Les équipes ont réalisé deux raccordements simultanés sur une canalisation fonte DN200 lors d’une intervention de nuit, afin de limiter l’impact de la coupure sur le fonctionnement du site hospitalier.

Les travaux comprenaient :

- Le raccordement sur le réseau existant ;
- La pose de pièces spécifiques en fonte DN200 et DN100 (brides à emboîtement, té, manchons, coudes, cônes) ;
- La création de purges et de vidanges.

Cette opération s’inscrivait dans un projet d’extension du réseau réalisé en partenariat avec la SAUR et VBG.

Les + du projet

- Intervention de nuit sur un site sensible.
- Continuité de service assurée pour un établissement hospitalier.
- Sécurisation de l’alimentation grâce à une double arrivée d’eau.

Le projet en images :

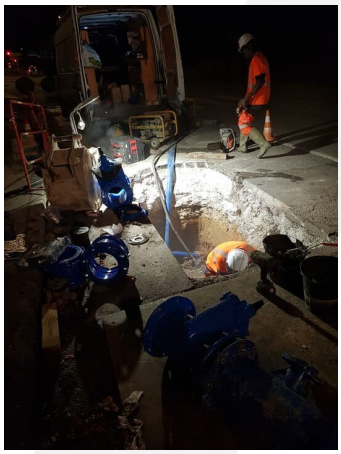

Chiffres clés

Année de livraison : 2026

Durée du chantier : 1 mois

Nombre de collaborateurs mobilisés : 5

Intervenants sur le projet

Maitrise d'ouvrage : Limoges Métropole

Typologie de client : Collectivité territoriale

Entreprises partenaires : SAUR et VBG